


Otokar



NIEDERFLURIGER EINSTIEG
SELBSTTRAGENDES GERIPPE
EINZELRADAUFHÄNGUNG AN DER VORDERACHSE
HERAUSRAGENDE FAHREIGENSCHAFTEN
GERINGE BETRIEBSKOSTEN

Länge
9165
mm

25+32
+1 

EURO
6



AG



NIEDERFLURIGER EINSTIEG FÜR BEQUEMEN ZUGANG, DOPPELTÜR IN DER MITTE, ROLLSTUHLRAMPE




GROSSZÜGIGER INNENRAUM



ERGONOMISCHER FAHRERARBEITSPLATZ

Der **Vectio C** mit einer Kapazität von bis zu 69 Fahrgästen unterstützt Sie bei der Optimierung Ihrer Fahrzeugflotte. Mit einem niederflurigen Einstieg, einer Doppeltür in der Mitte und einer manuell betätigten Rollstuhlrampe ist er zuverlässig und funktionell. Einzelradaufhängung an der Vorderachse und Automatikgetriebe sorgen für ausgezeichneten Fahrkomfort. Das hochmoderne selbsttragende Gerippe ist belastbar und sorgt dank seines geringen Eigengewichts für niedrige Betriebskosten. Der **Vectio C** hat einen Euro-6-Motor, der den neuen Standard für umweltfreundlichen Transport setzt.

BESTUHLUNGSKONFIGURATION

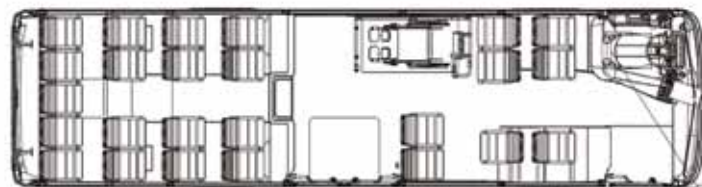

25 SITZPLÄTZE + 32 STEHPLÄTZE + 1 ROLLSTUHLPLATZ

Alternative Konfigurationen auf Anfrage erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Aufbau

Typ	Low entry
Gerippe	Selbsttragend, aus galvanisiertem Stahl
Scheiben	Einzelverglasung

Motor

Hersteller	MAN D0836 LOH 73, Euro 6 / MAN D0836 LOH 65, Euro 5
Anzahl Zylinder	6
Hubraum	6871 cc
Max. Leistung	184 kW (250 HP) / 2300 rpm
Max. Drehmoment	1000 Nm / 1200-1750 rpm

Getriebe

Getriebe	VOITH DIWA Automatic Gearbox
----------	------------------------------

Achsen

Vorderachse	Einzelradaufhängung
Hinterachse	Starrachse

Lenkung

Lenkraft	hydraulisch
Wendekreisradius	6,9 m

Bremsanlage

Systeme	ABS, ASR, Druckluftbetätigte Scheibenbremse
---------	---------------------------------------------

Federung

	ECAS
Vorderachse	Sensor für heben und senken, 2 Luftbälge, 2 Stoßdämpfer
Hinterachse	2 Sensor für heben und senken, 4 Luftbälge, 4 Stoßdämpfer

Bereifung

Typ	265 / 70 R19,5
-----	----------------

Tank

Diesel	200 L
Add-Blue	20 L (nicht erforderlich für Euro 5)

Klimaanlage

Typ	Dachklimaanlage
Leistung	24 kW




Elektrische Anlage

Batterien	2 x 180 Ah
Lichtmaschine	2 x 120 A

OPTIONEN

Elektrisch steuerbare Rampe, Fahrscheinautomat, Fahrzielanzeige, doppelt verglaste Seitenfenster



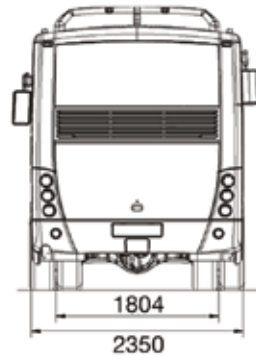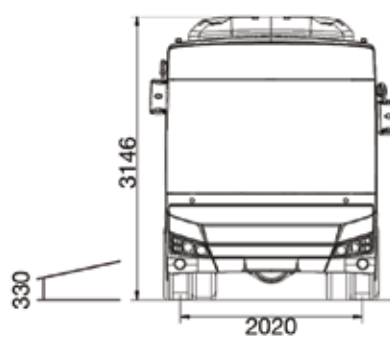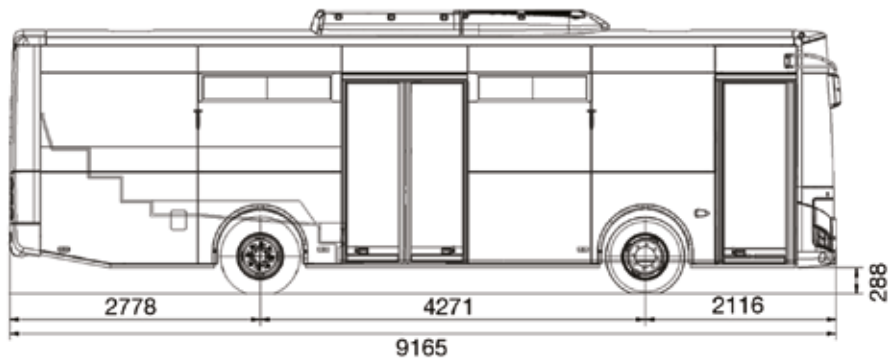

AUßENMAßE (MM)

Länge	9165
Breite	2350
Höhe	3146
Radstand	4271
Spurbreite - vorne	2020
Spurbreite - hinten	1804
Überhang - vorne	2116
Überhang - hinten	2778
Innenstehhöhe	2480 / 1974


GEWICHTE & ACHSLASTEN (KG)

Vorderachse	4500
Hinterachse	9000
Gesamt	13500

STADTBUS-SEGMENT



IHR GENERALVERTRETER:

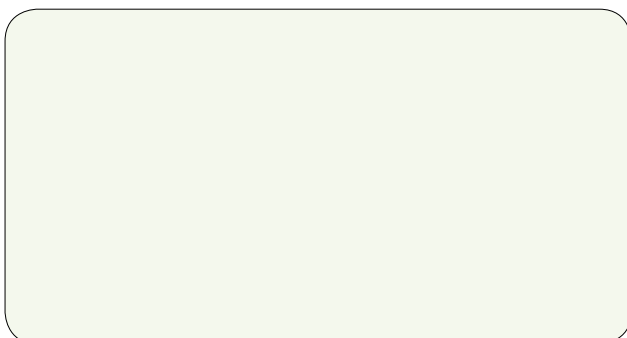

Otokar Europe SAS
 24-26 rue du Noyer B.P.41
 Parc Les Scientifiques De Roissy Lot A-3
 95700 Roissy en France
 France

www.otokar.com