Otokar



DURCHGÄNGIGE NIEDERFLUR-BAUWEISE EINZELRADAUFHÄNGUNG AN DER VORDERACHSE GERINGE BETRIEBSKOSTEN AUSFÜHRUNGEN GEMÄSS KUNDENWUNSCH













DURCHGÄNGIGE NIEDERFLUR-BAUWEISE, DOPPELTÜREN UND KLAPPRAMPE MIT KNEELING-SYSTEM FÜR BEQUEMEN ZUGANG






GROßZÜGIGER INNENRAUM

KOMPLETT AUSGESTATTETER, ERGONOMISCHER FAHRERARBEITSPLATZ

Der großzügige, funktionell gestaltete Innenraum bietet Platz für bis zu 103 Fahrgäste. Als zusätzliche Sicherheitskomponente verfügt das Fahrzeug über eine automatische Feuerlöschanlage. Die Einzelradaufhängung an der Vorderachse sorgt dafür, dass alle Insassen eine ruhige und komfortable Fahrt genießen können. Bequemer Zugang dank Doppeltüren und einer durchgängigen Niederflur-Bauweise. Die Leichtbauweise trägt zur Kraftstoffeinsparung bei. Der **Kent C** ist die ideale Wahl zur Optimierung Ihrer Flotte.

STANDARDBESTUHLUNG



29 SITZPLÄTZE + 70 STEHPLÄTZE + 1 ROLLSTUHLPLATZ

Alternative Konfigurationen auf Anfrage erhältlich.

KENT C

Otokar

TECHNISCHE DATEN	
Gerippe	
Тур	Niederflur
Gerippe	Selbsttragend, aus galvanisiertem Stahl
Scheiben	Einzelverglasung
Motor	
Hersteller	Deutz TCD 2013 L06 4V EEV
Anzahl Zylinder	6
Hubraum	7150cc
Max. Leistung	213 kW (290 HP) / 2100 rpm
Max. Drehmoment	1200 Nm / 1050 - 1650 rpm
Getriebe	
Hersteller	Voith DIWA 864.5
Achsen	
Vorderachse	Eizelradaufhängung
Hinterachse	Starrachse
Lenkung	
Lenkraft	hydraulisch
Wendekreisradius	11 m
Bremsanlage	
Systeme	ABS, ASR, EBS, Druckluftbetätigte Schneibenbremse
Federung	
	ECAS
Vorderachse	Sensor für heben und senken, 2 Luftbälge, 2 Stoßdämpfer
Hinterachse	2 Sensor für heben und senken, 4 Luftfederbälge, 4 Stoβdämpfer
Bereifung	
Reifen	275/70 R 22,5
Tank	
Diesel	300 L
Add-Blue	50 L
Klimaanlage	
Тур	Dachklimaanlage
Leistung	39 kW
Electrical system	
Batterien	2x12V, 225Ah
Lichtmaschine	24 Volt, 2x120A

OPTIONEN

LCD-Bildschirme und Lautsprecher, Sicherheitskameras, internes und externes Ansagesystem, Fahrscheinautomat, doppelt verglaste Seitenfenster









KENT C

Otokar

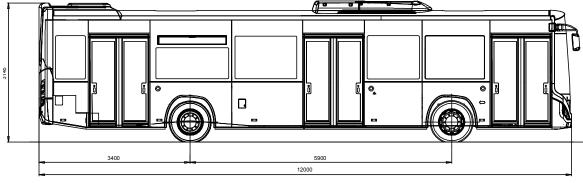





AUβENMAβEN (MM)				
Länge	12000			
Breite	2540			
Höhe	3145			
Radstand	5900			
Spurbreite -vorne	2158			
Spurbreite - hinten	1890			
Überhang - vorne	2700			
Überhang - hinten	3400			
Hauteur intérieur	2438			

GEWICHTE & ACHSL	ASTEN (KG)	
Vorderachse	6500	
Hinterachse	11500	
Gesamt	18000	

STADTBUS-SEGMENT







IHR GENERALVERTRETER:



Otokar Europe SAS 24-26 rue du Noyer B.P.41 Parc Les Scientifiques De Roissy Lot A-3 95700 Roissy en France France

www.otokar.com