

Otokar



ÜBERLANDBUS

VECTIO U

AUSGELEGT ALS DOPPELVERDIENER
ERSTKLASSIGER ANTRIEB
EINZELRADAUFHÄNGUNG AN DER VORDERACHSE
BESTUHLUNG GEMÄSS KUNDENANFORDERUNG



39 +12
+1



AG





GROSSER KOFFERRAUM (3,5 M³)



**KOMFORTABLER INNENRAUM MIT
GEPÄCKABLAGEN**




**KOMPLETT AUSGESTATTETER,
ERGONOMISCHER FAHRERARBEITSPLATZ**



**VORBEREITUNG FÜR DEN EINBAU EINES
ROLLSTUHLLIFTES AN DRITTER TÜR IN DER
FAHRZEUGMITTE**


Der **Vectio U** ist ideal für den Mehrzweck Einsatz geeignet und ermöglicht die Beförderung von bis zu 51 Fahrgästen und bietet einen Kofferraum von 3,5 m³. Dank verschiedener Bestuhlungsvarianten können Sie den großzügigen Innenraum optimal nutzen. Die Ausführung mit einer dritten Tür in der Fahrzeugmitte ermöglicht den nachträglichen Einbau eines Rollstuhlliftes. Einzelradaufhängung an der Vorderachse und Automatikgetriebe gewährleisten angenehme Fahreigenschaften und tragen zum Fahrkomfort bei.

VECTIO U MIT TÜR VORNE UND HINTEN

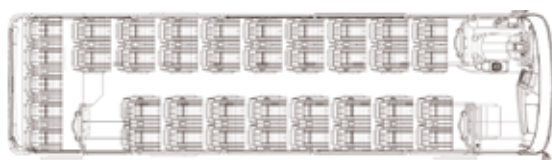

39 SITZPLÄTZE + 12 STEHPLÄTZE + REISELEITER

VECTIO U MIT MITTELTÜR

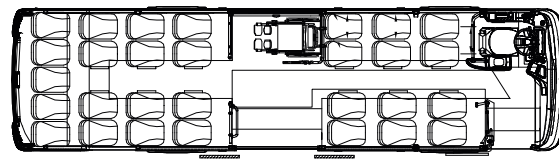

29 SITZPLÄTZE + 12 STEHPLÄTZE + 1 ROLLSTUHLPLATZ

Alternative Konfigurationen auf Anfrage erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Aufbau

Gerippe	Selbsttragend aus galvanisiertem Stahl
Scheiben	Doppelverglasung

Motor

Hersteller	MAN D0836 LOH 65 Intercooler turbo Diesel, Euro V
Anzahl Zylinder	6
Hubraum	6871
Max. Leistung	184 kW (250 HP) / 2300 rpm
Max. Drehmoment	1000 Nm / 1200-1750 rpm

Getriebe

Hersteller	Voith DIWA 854.5
------------	------------------

Achsen

Vorderachse	Einzelradaufhängung
Hinterachse	Starrachse

Lenkung

Lenkraft	hydraulisch
Wendekreisradius	8,05 m

Bremsanlage

Systeme	ABS, ASR, EBS, Druckluftbetätigte Scheibenbremse
---------	--

Federung

Vorderachse	Sensor für heben und senken, 2 Luftbälge, 2 Stoßdämpfer
Hinterachse	2 Sensor für heben und senken, 4 Luftbälge, 4 Stoßdämpfer

Bereifung

Typ	265 / 70 R19,5
-----	----------------

Tank

Diesel	210 L
--------	-------

Elektrische Anlage

Typ	Dachklimaanlage mit Frischluftzufuhr
Leistung	24 kW

Elektrische Anlage

Batterien	2 x 150 Ah
Lichtmaschine	2 x 120 A

Kofferraum

Volumen	3,5 m³
---------	--------

OPTIONEN


Automatikgetriebe, nach außen öffnende Doppeltür in der Mitte, Vorbereitung für den Einbau eines Rollstuhllifts, Wechselpodest, Fahrzielanzeige




VECTIO U

Otokar

VECTIO U MIT TÜR VORNE UND HINTEN

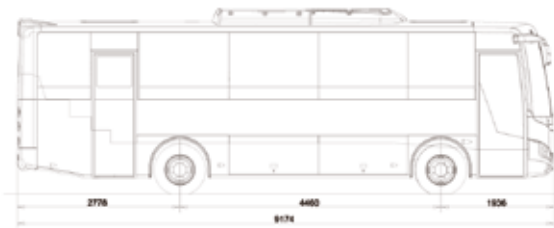

VECTIO U MIT MITTELTÜR

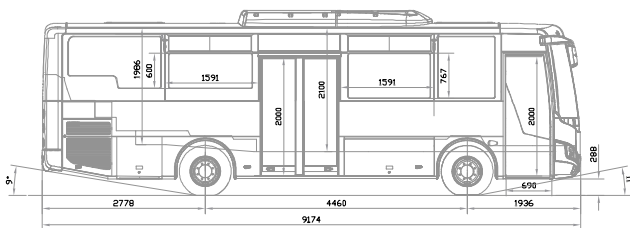

AUßENMAßE (MM)

Länge	9174
Breite	2410
Höhe	3155
Radstand	4460
Spurbreite -vorne	2020
Spurbreite - hinten	1804
Überhang - vorne	1936
Überhang - hinten	2778
Innenstehhöhe	1986


GEWICHTE & ACHSLASTEN (KG)

Vorderachse	4500
Hinterachse	9000
Gesamt	13500

ÜBERLANDBUS-SEGMENT



IHR GENERALVERTRETER:

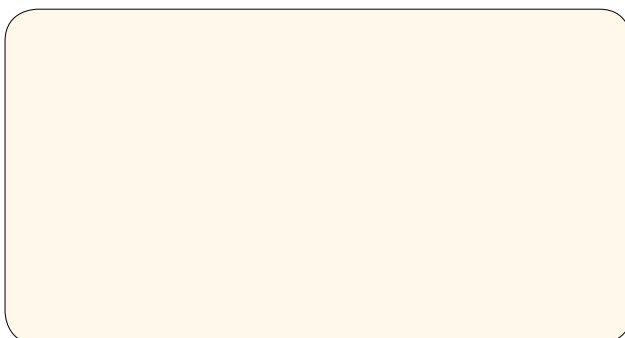

Otokar Europe SAS
24-26 rue du Noyer B.P.41
Parc Les Scientifiques De Roissy Lot A-3
95700 Roissy en France
France

www.otokar.com